

Produktguide

KFM LED

En avansert og allsidig lupelampe med LED

KFM LED har en robust metallkonstruksjon med slank form, en fleksibel arm og godt lysutbytte. Den er velegnet for alle industrielle formål samt synskrevende arbeid i skjønnhetsalonger, klinikker og laboratorier, eller som et verktøy for mennesker med nedsatt syn. Fleksibiliteten i leddet mellom hodet og armen gjør det enkelt å posisjonere lupen nøyaktig. Diodenes kvalitet og nøyaktige plassering gir nesten skyggefri forstørrelse og utmerket fargegjengivelse.

Tekniske detaljer

Lyskilde: Leveres med 2 semisirkulære LED-moduler med et totalt strømforbruk på kun 11 W. Korrelert fargetemperatur (CCT) er 4000°K. Fargegjengivelsesindeksen (CRI) er på 80.

Materiale og farge: Arm i stål, hode i aluminium. Farger: Hvit eller lys grå.

Montering: Standard med bordfeste (AH feste). Andre bordfester, integrerte bordfester og trolley er tilgjengelige på forespørsel.

Optikk: Standard med 3 eller 5 diopter kronglasslinse. For ytterligere forstørrelse kan en sekundær linse av 4, 6 eller 10 diopter festes til glasslinsen.

Strømforsyning: Leveres med ledning og plugg.

Armt teknologi og bevegelse: Parallellført, treleddet arm. Armlengden er 105 cm.

Timer og dimmer: LED-modulene kan dimmes trinnløst 1-100 %. En timer er integrert. Lyset slår seg automatisk av etter 4 eller 9 timer.



Artikkelnummer	
KFLO26034	KFM LED T105 W h 111 840 3D CIA EU
KFLO26035	KFM LED T105 l g 111 840 3D CIA EU
KFLO26036	KFM LED T105 W h 111 840 5D CIA EU
KFLO26037	KFM LED T105 l g 111 840 5D CIA EU

KFM LED ESD

ESD-sikker industriell lupelampe med LED

KFM LED ESD er laget spesielt for elektronikkindustrien, hvor elektrostatiske utladninger kan være fatale for elektroniske komponenter. Den er designet for å lede bort statiske utladninger når de forekommer. KFM LED har en robust metallkonstruksjon med slank form, en fleksibel arm og godt lysutbytte. Fleksibiliteten i leddet mellom hodet og armen gjør det enkelt å posisjonere lupen nøyaktig. Diodenes kvalitet og nøyaktige plassering gir nesten skyggefri forstørrelse og utmerket fargegjengivelse.

Tekniske detaljer

Lyskilde: Leveres med 2 semisirkulære LED-moduler med et totalt strømforbruk på kun 11 W. Korrelert fargetemperatur (CCT) er 4000°K. Fargegjengivelsesindeksen (CRI) er på 80.

Materiale og farge: Arm i stål, hode i aluminium. Farge: Svart


Montering: Standard med bordfeste (AH feste). Andre bordfester, integrerte bordfester og trolley er tilgjengelige på forespørsel.

Optikk: Standard med 3 eller 5 diopter kronglasslinse. For ytterligere forstørrelse kan en sekundær linse av 4, 6 eller 10 diopter festes til glasslinsen.

Strømforsyning: Leveres med ledning og plugg.

Armt teknologi og bevegelse: Parallellført, treleddet arm. Armlengden er 105 cm.

Timer og dimmer: LED-modulene kan dimmes trinnløst 1-100 %. En timer er integrert. Lyset slår seg automatisk av etter 4 eller 9 timer.

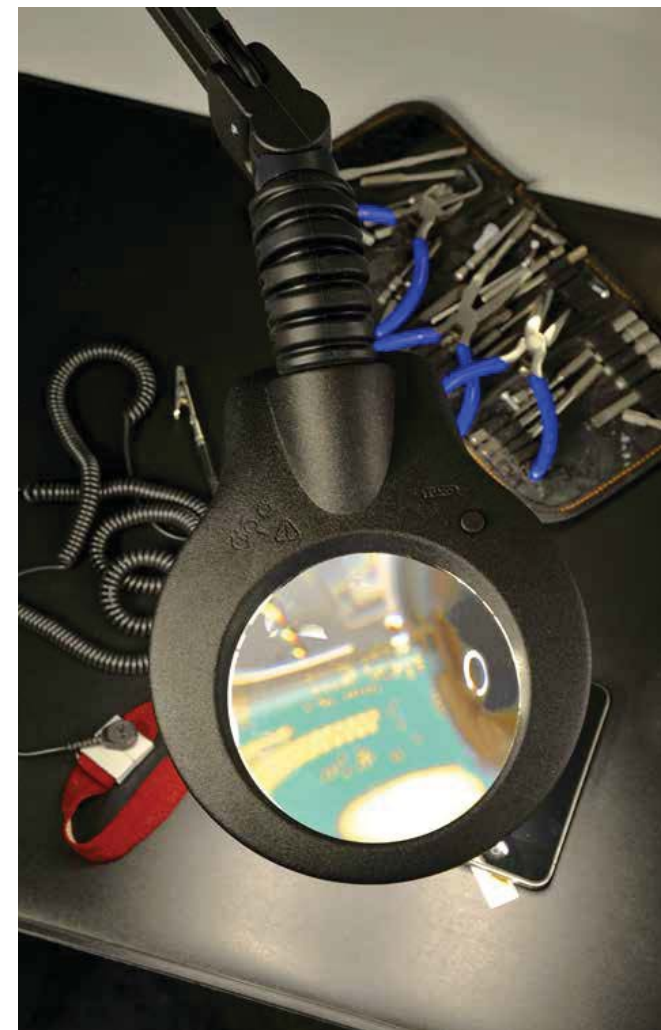

Artikkelnummer	
KFLO26099	KFM LED T105 BI 111 840 3D CIA ESD EU
KFLO26050	KFM LED T105 BI 111 840 5D CIA ESD EU