

TEKNISKA DATA

ESTRAD ULTIMATE SD

PRODUKT

Estrad Ultimate SD	EN ISO 10581	Plastmatta med statiska dissipativa egenskaper
Användning	EN ISO 10874	34/43



SPECIFIKATION


Tjocklek		EN ISO 24346	2,0 mm
Vikt		EN ISO 23997	3030 g/m ²
Rullängd		EN ISO 24341	20 m
Bredd		EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEGENSKAPER


EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, Indoor Air Comfort GOLD
Brandklass	EN 13501-1	Bfl-S1
Halkmotstånd	EN 13893 DIN 51130	DS R9
Elektriska egenskaper	EN 1815	< 2 kV
Slitmotstånd	EN 660-2	Klass P
Elektrisk resistans	EN 1081 R ₁ /R ₂ ESD S 7.1 IEC 61340-4-1	< 10 ⁹ ohms 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms R _G 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms Luftfuktighet 40 % RH
Renrum klassificering	ISO 14644-1	Klass 3




KOLLEKTIONEN FÄRGER
ESTRAD ULTIMATE SD

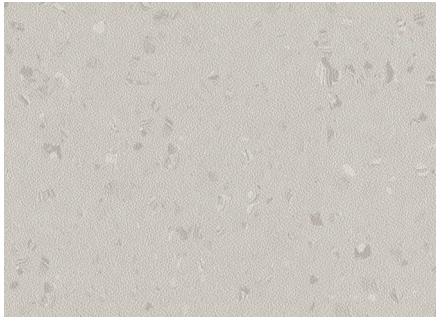

15302

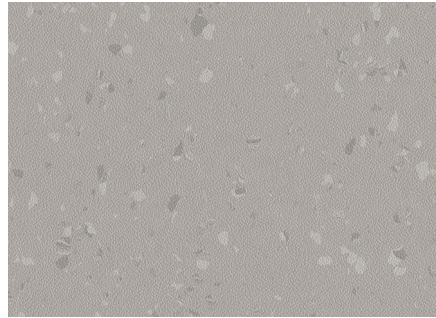

15303

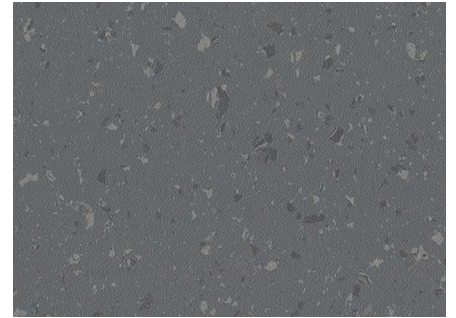

15305



15320



15351



15361